

TLR

TRINCHADORA REVERSIBLE

(tipo medio-pesado)



La trinchadora TLR es un equipamiento ideal para trabajar en frutales, en silvicultura y en las praderas. Está equipada con un enganche delantero y trasero con desplazamiento lateral. Esta reversibilidad permite utilizar a lo mejor su potencia que asegura una elección de procesamiento según las necesidades.

(Desplazamiento máquina pag. 46)

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR



- enganche de 3-puntos
- protección trasera en goma
- protección delantera con bandas galvanizadas
- pie de apoyo para estabilizar
- caja con eje transversal con doble rueda libre interior
- árbol cardan
- tapa de protección del cardan
- rotor con mazas dentadas
- sistema de transmisión por correa
- rodillo trasero ajustable en altura con rascador
- sobrechasis interior
- serie de contrastes interiores
- doble desplazamiento hidráulico lateral
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)

Mod.								
TLR-100	1160/950/1100	1040	520	25/35-18/26	540/1000	7	140/160	3
TLR-110	1260/950/1100	1140	520	30/35-22/26	540/1000	8	140/160	3
TLR-120	1360/950/1100	1240	560	30/35-22/26	540/1000	8	140/160	3
TLR-130	1460/950/1100	1340	580	30/35-22/26	540/1000	9	140/160	3
TLR-140	1560/950/1100	1440	600	30/35-22/26	540/1000	10	140/160	3
TLR-150	1660/950/1100	1540	620	30/35-22/26	540/1000	10	140/160	3
TLR-160	1760/950/1100	1640	640	30/35-22/26	540/1000	11	140/160	4
TLR-180	1960/950/1100	1840	680	45/50-33/37	540/1000	12	140/160	4
TLR-200	2120/950/1100	2000	700	45/50-33/37	540/1000	13	140/160	4
TLR-220	2360/950/1100	2240	730	50/60-37/44	540/1000	15	140/160	4

* los caballos potencia indicados en la tabla son orientativos y corresponden a la potencia necesaria para el funcionamiento de la desbrozadora

ACCESORIOS OPCIONALES

1. Par de trineos laterales
2. Crampones:
Del tamaño entre 100 y 120
Del tamaño entre 130 y 160
Del tamaño entre 180 y 220
3. Protección delantera en caucho sobre las bandas
4. Cadenas galvanizadas en goma en lugar de las bandas:
Del tamaño entre 100 y 120
Del tamaño entre 130 y 160
Del tamaño entre 180 y 220
5. Soportes mazas aumentadas:
Del tamaño entre 100 y 120
Del tamaño entre 130 y 160
Del tamaño entre 180 y 220

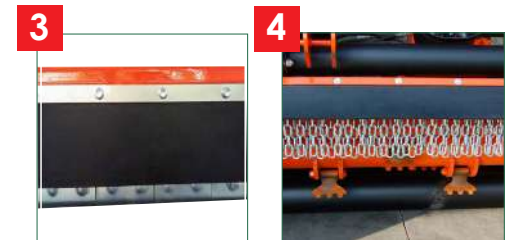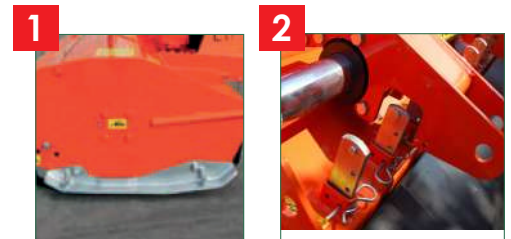

Los datos técnicos, las imágenes y las características son indicativas y no serán vinculantes para el fabricante

