


# TLBA

## BROYEUR DÉPLAÇABLE

(type léger)

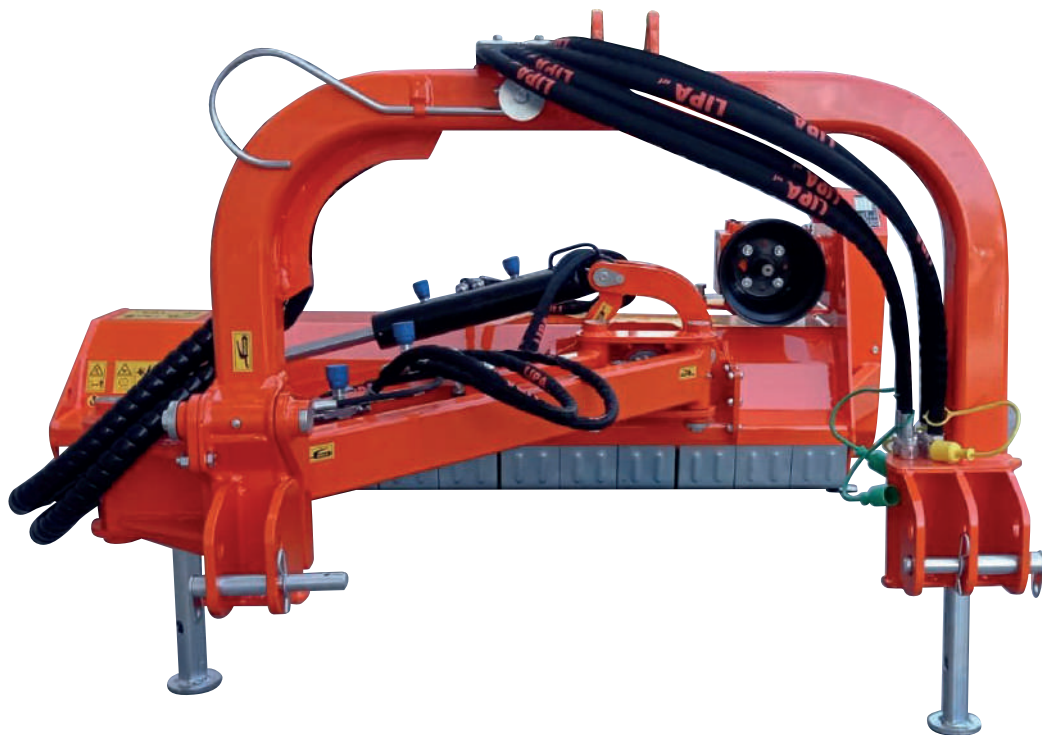

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- attelage à trois-points
- protection arrière en caoutchouc
- protection antérieure avec bandelettes galvanisées
- pied d'appui stabilisateur
- boîte avec roue libre intérieure
- arbre à cardan
- capot de protection du cardan
- rotor avec marteux (fléaux) lisses
- transmission à courroies
- rouleau arrière réglable en hauteur avec racloir
- contre-châssis intérieur
- série de contrastes intérieures
- couple de patins latéraux
- piston à double effet pour le déplacement latéral avec régulateur de débris.
- piston à double effet pour l'inclinaison angulaire avec vanne d'arrêt D.E. avec régulateur de débris
- articulation de nivellement
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)

Le broyeur TLBA est un équipement utilisé pour le broyage d'arbustes à proximité des fossés, remblais, vergers et bords de routes. Le bras mobile permet une variété d'utilisations: à l'intérieur pour l'utilisation agricole, latéralement pour travaux à proximité de la fin de champ ou des fossés et en position verticale pour l'élagage des haies.

(déplacement machine pag. 44)

Mod.				 (Hp-kw) *	 (g/min.)		 rotor mm	
TLBA-140	1560/1000/1800	1440	370	25/30-18/22	540	14	108	3
TLBA-150	1660/1000/1800	1540	390	25/30-18/22	540	15	108	3
TLBA-160	1760/1000/1800	1640	410	25/30-18/22	540	16	108	3

\*les chaux indiquées dans le tableau sont indicatives et correspondent à la puissance nécessaire au fonctionnement du broyeur.

### ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Boîte d'engrenages extérieure au broyeur
2. Majoration de prix pour arbre à cardan homocinétique individuel
3. Double attelage inférieur sur le stand (support)
4. Protection en caoutchouc sur le bandelettes

