



TLA-P

TRINCIATUTTO SPOSTABILE

(tipo pesante)




Made in Italy

www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLA-P

serie pesante

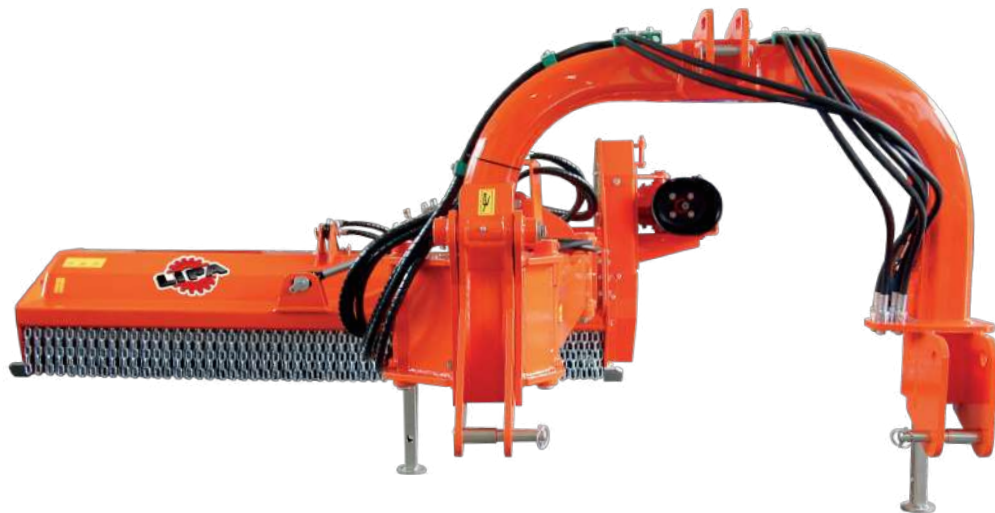


Il Trinciatutto TLA-P è un'attrezzatura ideale per la macinatura di arbusti in prossimità di fossati, argini, vigneti e frutteti. Il braccio a disposizione permette una varietà di utilizzo: internamente come una comune trincia, lateralmente per lavori in prossimità di fine campo o fossi e in posizione verticale per potature di siepi.

DOTAZIONI DI SERIE

- attacco a tre punti
- protezione posteriore in gomma
- protezione anteriore con bandelle zincate
- piedini d'appoggio
- scatola ingranaggi esterna alla trincia con ruota libera interna
- cardano omocinetico singolo
- cuffia protezione cardano
- rotore con mazze dentate
- trasmissione a cinghie
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- controtelaio interno
- serie di contrasti interni
- coppia di slitte laterali
- supporti mazze maggiorati
- cofano posteriore apribile per ispezione
- pistone doppio effetto per spostamento laterale con regolatore di flusso
- pistone doppio effetto per inclinazione con valvola di blocco D.E. con regolatore di flusso
- doppio attacco inferiore sul cavalletto
- snodo di livellamento
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)



Mod.			 Kg	 (Hp-kw) *	 (g/min.	 13	 Ø rotore mm	
TLA-P 200	2700/960/970	2000	1150	70-52	540	13	180	5
TLA-P 220	2940/960/970	2240	1200	80-59	540	15	180	5
TLA-P 250	3100/960/970	2540	1300	100-73	540	17	180	5

* I cavalli riportati nella tabella sono indicativi ed esprimono la potenza richiesta dalla trinciatrice per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Catene zincate e gomma in sostituzione delle bandelle

2. Protezione in gomma sulle bandelle

