



TLBA

TRINCIATUTTO SPOSTABILE

(tipo leggero)




Made in Italy

www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLBA

serie leggera

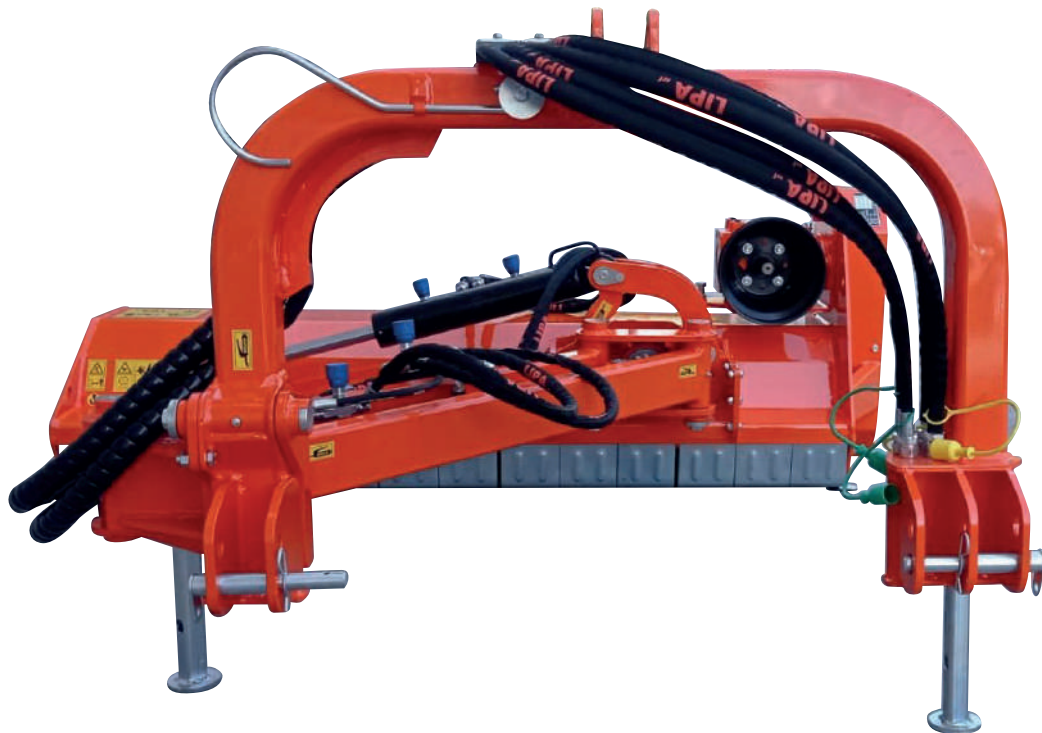

Il Trinciattutto TLBA è un'attrezzatura utilizzata per la frantumazione di arbusti in prossimità di fossati, argini, frutteti e bordi stradali. Il braccio a disposizione permette una varietà di utilizzi: internamente per impiego agricolo, lateralmente per lavori in prossimità di fine campo o fossi e in posizione verticale per potature di siepi.

DOTAZIONI DI SERIE

- attacco a tre punti
- protezione posteriore in gomma
- protezione anteriore con bandelle zincate
- piedino stabilizzatore
- scatola con ruota libera interna
- albero cardanico
- cuffia protezione cardano
- rotore con mazze lisce
- trasmissione a cinghie
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- controtelaio interno
- serie di contrasti interni
- coppia di slitte laterali
- pistone doppio effetto per spostamento laterale con regolatore di flusso
- pistone doppio effetto per inclinazione angolare con valvola di blocco D.E. con regolatore di flusso
- snodo di livellamento
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)



Mod.								
	(B/H/Z)	L	Kg	(Hp-kw) *	(g/min.)		rotore mm	
TLBA-140	1560/1000/1800	1440	370	25/30-18/22	540	14	108	3
TLBA-150	1660/1000/1800	1540	390	25/30-18/22	540	15	108	3
TLBA-160	1760/1000/1800	1640	410	25/30-18/22	540	16	108	3

* I cavalli riportati nella tabella sono indicativi ed esprimono la potenza richiesta dalla trinciatrice per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Scatola ingranaggi esterna alla trincia
2. Maggiorazione cardano omocinetico singolo
3. Doppio attacco inferiore sul cavalletto
4. Protezione anteriore in gomma sulle bandelle



I dati tecnici, le illustrazioni e le caratteristiche sono indicative e non impegnano il costruttore.