



TLBE-N

TESTATA TRINCIANTE IDRAULICA

(per mini escavatori)



Made in Italy

www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLBE-N

serie industriale



La Testata trinciante TLBE-N è ideale nella triturazione dell'erba, canne e arbusti fino ad un massimo di 5 cm di diametro in prossimità di fossati, argini ed in tutti i terreni a forte pendenza. Si adatta a mini escavatori con peso da 1,8 t a 5 t.

DOTAZIONI DI SERIE


- sella di attacco (20/30kg)
- motore idraulico ad ingranaggi gruppo 2
- valvola anticavitazione
- trasmissione a cinghie
- rotore con mazze lisce
- contrasti interni
- protezione anteriore con doppia fila di catene
- coppia di slitte
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

Mod.								
	B	L	Kg	(g/min.)	L/1' *	Press. BAR	rotore mm	
TLBE-N 70	850	740	180	2300	35/45	220	7	108
TLBE-N 90	1050	940	200	2300	40/45	220	9	108
TLBE-N 100	1150	1040	210	2300	45/50	220	10	108

* I dati riportati nella tabella sono indicativi, il peso si riferisce alla testata trinciante senza sella e i litri sono quelli richiesti dalla testata per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Attacco oscillante
2. Maggiorazione blocco valvola con regolatore di flusso e di massima
3. Perni per fissaggio sella
4. Per la personalizzazione della sella è previsto un costo aggiuntivo

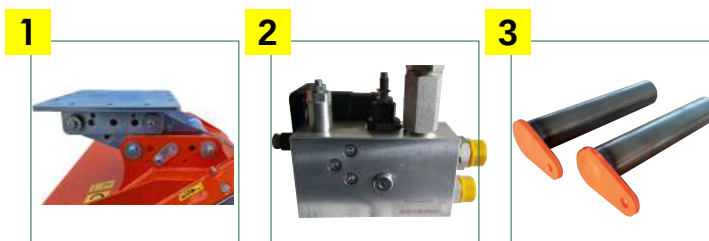

I dati tecnici, le illustrazioni e le caratteristiche sono indicative e non impegnano il costruttore.