



TLC

TRINCIATUTTO

(tipo pesante)




Made in Italy

www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLC


serie pesante

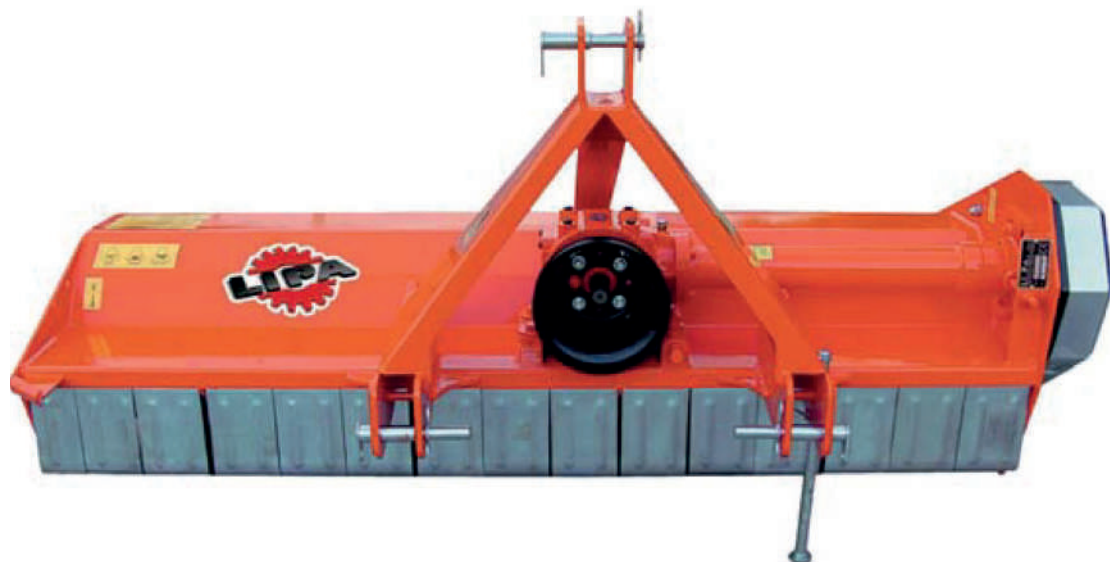

Il Trinciatutto TLC è un'attrezzatura utilizzata per la trinciatura di erba e sarmenti di potatura di vigneti, frutteti e uliveti. Dispone di attacco a tre punti e di un cofano apribile che ne facilita l'ispezione. Si adatta a qualsiasi trattore cingolato o gommato.

DOTAZIONI DI SERIE

- attacco a tre punti
- protezione posteriore in gomma
- protezione anteriore con bandelle zincate
- piedino stabilizzatore
- scatola con ruota libera interna
- albero cardanico
- cuffia protezione cardano
- rotore con mazze dentate
- trasmissione a cinghie
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- controtelaio interno
- serie di contrasti interni
- cofano posteriore apribile per ispezione
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

Mod.			 Kg	 (Hp-kw) *	 (g/min.		 Ø rotore mm	
TLC-120	1360/800/900	1240	400	30/35-22/26	540	8	160	3
TLC-130	1460/800/900	1340	420	35/40-26/29	540	9	160	3
TLC-140	1560/800/900	1440	450	40/45-29/33	540	10	160	3
TLC-150	1660/800/900	1540	460	45/50-33/37	540	10	160	3
TLC-160	1760/800/900	1640	490	50/55-37/40	540	11	160	4
TLC-180	1960/800/900	1840	530	55/60-40/44	540	12	160	4
TLC-200	2120/800/900	2000	580	60/65-44/48	540	13	160	4
TLC-220	2360/800/900	2240	600	65/70-48/51	540	15	160	4

* I cavalli riportati nella tabella sono indicativi ed esprimono la potenza richiesta dalla trinciatrice per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Coppia di slitte laterali
2. Supporti mazze maggiorati
3. Protezione anteriore in gomma sulle bandelle



I dati tecnici, le illustrazioni e le caratteristiche sono indicative e non impegnano il costruttore.