



TSL
TRINCIASASSI




Made in Italy

www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TSL

trincia-sassi

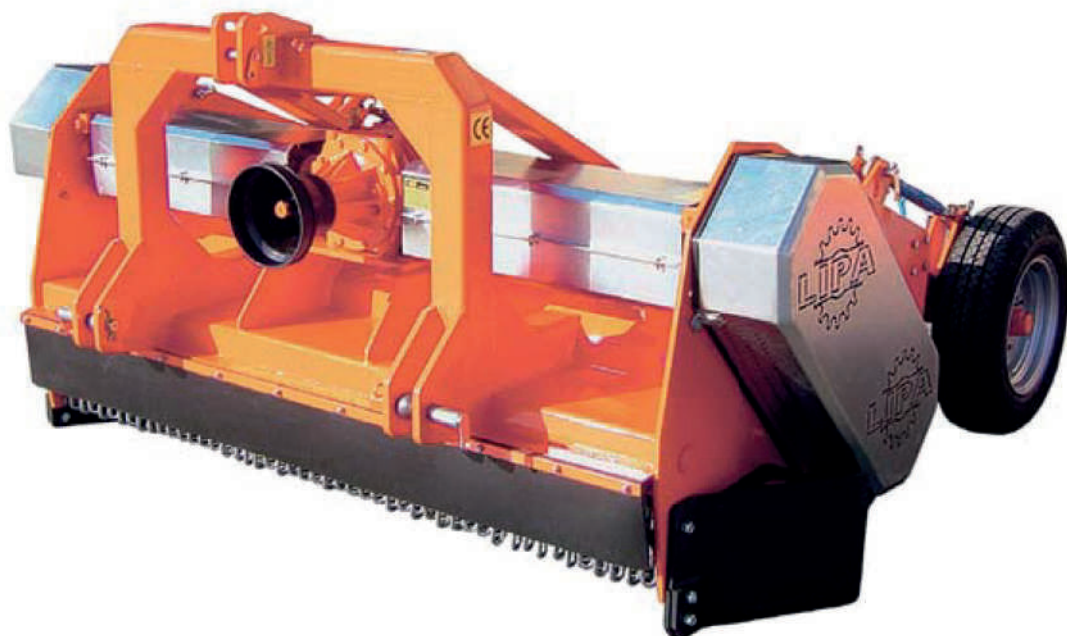

Il Trinciasassi TSL è ideale per la triturazione di ogni tipo di sasso di max 30cm. È adatto in agricoltura, nella costruzione delle strade, campi sportivi, piste da sci ecc. Può lavorare sia in superficie che in profondità.

DOTAZIONI DI SERIE

- attacco a tre punti
- protezione posteriore in gomma
- protezione anteriore con catene zincate e gomma
- scatola senza ruota libera interna
- albero cardanico con ruota libera
- cuffia protezione cardano
- rotore con mazze a scomparsa
- trasmissione a cinghie
- rullo posteriore regolabile in altezza
- controtelaio interno con lamiera antiusura
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)



Mod.	 (B/H/Z)	 L	 Kg	 (Hp-kw) *	 (g/min.)	 rotore mm	
TSL-100	1400/660/1290	1000	1470	60/80-44/59	1000	18	515 3+3
TSL-120	1600/660/1290	1200	1700	80/100-59/73	1000	24	515 3+3
TSL-160	2000/660/1290	1600	2300	120/140-88/103	1000	16	515 4+4
TSL-200	2400/660/1290	2000	2900	140/160-103/118	1000	20	570 4+4

* I cavalli riportati nella tabella sono indicativi ed esprimono la potenza richiesta dalla trinciatura per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Mazza rinforzata con inserti in materiale speciale

